# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-185463

(43) Date of publication of application: 09.07.1999

(51)Int.Cl.

G11B 27/34 G09F 27/00 G10K 15/04 HO4N 5/93

(21)Application number: 09-350625

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

19.12.1997

(72)Inventor: SETOGAWA TOSHIAKI


NAKAGAWA AKIHITO

ODA TAKESHI

# (54) DATA RECORDING MEDIUM AND METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING **MENU**

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To select optional sound from a plurality of kinds of sound without requiring a special apparatus or a special operation, and reproduce presented contents including the selected sound. SOLUTION: A plurality of pieces of music are recorded in a DVD(digital versatile disk) for music works such as for karaoke, etc. Each piece includes a plurality of kinds of sound. In order to select a piece from the DVD, the piece is selected on a music selection menu screen, when a sound selection menu 31 is displayed. A sound is selected on the sound selection menu 31. The piece selected on the music selection menu and including the sound selected on the sound selection menu 31 is reproduced.



# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平11-185463

(43)公開日 平成11年(1999)7月9日


(51)Int.Cl. <sup>6</sup> 離別部	PF I
G11B 27/34	G 1 1 B 27/34 P
G09F 27/00	G 0 9 F 27/00 C
G 1 0 K 15/04 3 0 2	G 1 0 K 15/04 3 0 2 D
H 0 4 N 5/93	H 0 4 N 5/93 G
	G11B 27/34 P
	審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 24 頁
(21)出願番号 特願平9-350	0625 (71) 出顧人 000002185
	ソニー株式会社
(22)出願日 平成9年(199	97)12月19日 東京都品川区北品川6丁目7番35号
	(72)発明者 瀬戸川 俊明
	東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソコ
	一株式会社内
	(72)発明者 中川 彰人
	東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
	一株式会社内
	(72)発明者 小田 剛
	東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソン
	一株式会社内
	(74)代理人 弁理士 藤島 洋一郎

# (54) 【発明の名称】 データ記録媒体ならびにメニュー制御方法および装置

# (57)【要約】

【課題】 特殊な装置や操作を必要とすることなく、複数種類の音声の中から任意の音声を選択して、選択された音声を含む提示内容を再生することを可能とする。

【解決手段】 カラオケ等の音楽作品用DVDには、複数の曲が記録されている。各曲は、それぞれ複数種類の音声を含んでいる。このDVDを用いて、各曲を選択する際には、選曲メニュー画面において曲を選択すると、音声選択メニュー画面31が表示され、この音声選択メニュー画面631において音声を選択すると、選曲メニュー画面において選択され、且つ音声選択メニュー画面31において選択された音声を含む曲が再生される。

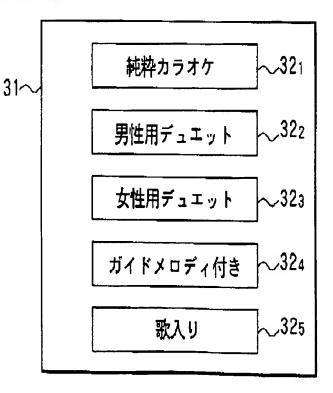

#### 【特許請求の範囲】

4

【請求項1】 複数の提示内容を個別に選択して再生可能とするためのデータを記録したコンピュータ読み取り可能なデータ記録媒体であって、

各提示内容毎に区分され、それぞれ各提示内容を表す複数の提示内容データと、

各提示内容データの再生を制御するための提示内容再生 制御用データと、

各提示内容を個別に選択して、前記提示内容再生制御用 データによる提示内容データの再生の指示を行うための 提示内容選択用メニュー画面を表示させるためのメニュ 一制御用データとが記録され、

各提示内容データは、それぞれ、選択的に提示可能な複数種類の音声データを含み、

前記メニュー制御用データは、前記提示内容選択用メニュー画面において提示内容が選択された後に、音声データを選択するための音声選択用メニュー画面を表示させ、この音声選択用メニュー画面において音声データが選択された後に、提示内容選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択された音声データを含む提示内容データの再生の指示を行うデータ構造を有することを特徴とするデータ記録媒体。

【請求項2】 前記提示内容再生制御用データは、任意の提示内容の再生状態から他の提示内容の再生状態への移行を許容するデータ構造を有すると共に、通常の再生時にのみ実行され、各提示内容データの再生終了後に前記メニュー制御用データによる提示内容選択用メニュー画面の表示を指示するための指示データを含むデータ構造を有することを特徴とする請求項1記載のデータ記録媒体。

【請求項3】 前記メニュー制御用データは、提示内容に対応する選択項目を一つ以上含む複数ページの提示内容選択用メニュー画面を表示させるためのデータ構造を有すると共に、前記指示データによって提示内容選択用メニュー画面の表示が指示されたときに、直前に再生されていた提示内容に対応する選択項目を含むページの提示内容選択用メニュー画面を選択的に表示させるデータ構造を有することを特徴とする請求項2記載のデータ記録媒体。

【請求項4】 メニュー画面を用いて、それぞれ、選択的に提示可能な複数種類の音声データを含む複数の提示内容データを個別に選択して再生可能とするためのメニュー制御方法であって、

提示内容データを個別に選択するための提示内容選択用 メニュー画面を表示し、

この提示内容選択用メニュー画面において提示内容データが選択された後に、音声データを選択するための音声 選択用メニュー画面を表示し、

この音声選択用メニュー画面において音声データが選択

された後に、提示内容選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択された 音声データを含む提示内容データの再生の指示を行うことを特徴とするメニュー制御方法。

【請求項5】 提示内容データの再生終了後に、前記提示内容選択用メニュー画面を表示することを特徴とする請求項4記載のメニュー制御方法。

【請求項6】 提示内容データに対応する選択項目を一つ以上含む複数ページの提示内容選択用メニュー画面を表示可能とすると共に、提示内容データの再生終了後に、直前に再生されていた提示内容データに対応する選択項目を含むページの提示内容選択用メニュー画面を選択的に表示することを特徴とする請求項5記載のメニュー制御方法。

【請求項7】 メニュー画面を用いて、それぞれ、選択的に提示可能な複数種類の音声データを含む複数の提示内容データを個別に選択して再生可能とするためのメニュー制御装置であって、

提示内容データを個別に選択するための提示内容選択用 メニュー画面を表示する提示内容選択用メニュー画面表 示手段と、

この提示内容選択用メニュー画面表示手段によって表示される提示内容選択用メニュー画面において提示内容データが選択された後に、音声データを選択するための音声選択用メニュー画面を表示する音声選択用メニュー画面表示手段と、

この音声選択用メニュー画面表示手段によって表示される音声選択用メニュー画面において音声データが選択された後に、提示内容選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択された音声データを含む提示内容データの再生の指示を行う再生指示手段とを備えたことを特徴とするメニュー制御装置。

【請求項8】 前記提示内容選択用メニュー画面表示手段は、提示内容データの再生終了後に、提示内容選択用メニュー画面を表示することを特徴とする請求項7記載のメニュー制御装置。

【請求項9】 前記提示内容選択用メニュー画面表示手段は、提示内容データに対応する選択項目を一つ以上含む複数ページの提示内容選択用メニュー画面を表示可能であると共に、提示内容データの再生終了後に、直前に再生されていた提示内容データに対応する選択項目を含むページの提示内容選択用メニュー画面を選択的に表示させることを特徴とする請求項8記載のメニュー制御装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばディジタル・ビデオ・ディスクまたはディジタル・ヴァーサタイル・ディスク(以下、DVDと記す。) 等に記録された音

楽作品等の複数の提示内容を再生する際に提示内容を個別に選択して再生可能とするためのデータを記録したデータ記録媒体ならびにメニュー制御方法および装置に関する。

## [0002]

【従来の技術】近年、ディジタル化したビデオデータやオーディオデータを記録可能な光ディスクであるDVD、およびDVDからのデータの再生とDVDに対するデータの記録のうちの少なくとも再生を行う装置であるDVDプレイヤが実用化されている。

【〇〇〇3】DVDの作品形式の1つにカラオケモード と呼ばれるものがある。カラオケモードは、DVDのオ ーディオ圧縮フォーマット(規格)であるAC-3やM PEG (Moving Picture Experts Group) 規格の多チャ ンネルオーディオ圧縮を利用して実現される。ACー3 では、映画用のサラウンドオーディオとしては、左前方 (Left Front) チャンネル、右前方 (Right Front ) チ ャンネル、中央(Center)チャンネル、左後方(Left R ear ) チャンネルおよび右後方 (Right Rear) チャンネ ルの5つのチャンネルを使用する。カラオケモードは、 このような多チャンネルの性質を流用している。すなわ ち、DVDのカラオケモードでは、例えば、左前方チャ ンネルおよび右前方チャンネルにカラオケそのもの(以 下、純粋カラオケと言う。)だけを記録し、中央チャン ネルに歌の主旋律を演奏する楽曲(以下、ガイドメロデ ィと言う。) を記録し、左後方チャンネルには男性の歌 声、右後方チャンネルには女性の歌声を記録しておく。 そして、再生時には、サラウンド再生ではなく、通常の ステレオ再生とし、再生する音声は、左前方チャンネル あるいは右前方チャンネルにおいて、純粋カラオケだけ を再生したり、純粋カラオケと中央チャンネルに記録さ れているガイドメロディとを混合して再生してガイドメ ロディ付きカラオケとしたり、あるいは視聴者が1人で もデュエットを楽しむことができるように、デュエット 曲の相方とするために、左後方チャンネルの男性の歌声 もしくは右後方チャンネルの女性の歌声のどちらかを純 粋カラオケに混合して再生するといった選択を可能とし ている。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来は、上述のようなカラオケモードを利用した再生を行うには、カラオケデコード機能を有するAV(オーディオ・ビデオ)アンプや、カラオケプレイヤと呼ばれる専用のDVDプレイヤのような特殊な装置が必要であり、通常のDVDプレイヤでは上述のようなカラオケモードの作品を視聴することができないという問題点があった。 【0005】更に、従来は、上述のようなカラオケモードを利用した再生を行う場合には、視聴者は、専用のDVDプレイヤにおいて、一つ以上の音声を選択するための特殊な操作が必要になり、その操作が煩雑であると共 に、操作方法がDVDプレイヤによって異なるため、ディスクに付随する解説書に操作方法を明記することもできないという問題点があった。

【 O O O 6 】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、特殊な装置や操作を必要とすることなく、複数種類の音声の中から任意の音声を選択して、選択された音声を含む提示内容を再生することを可能としたデータ記録媒体ならびにメニュー制御方法および装置を提供することにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明のデータ記録媒体 は、複数の提示内容を個別に選択して再生可能とするた めのデータを記録したコンピュータ読み取り可能なデー タ記録媒体であって、各提示内容毎に区分され、それぞ れ各提示内容を表す複数の提示内容データと、各提示内 容データの再生を制御するための提示内容再生制御用デ ータと、各提示内容を個別に選択して、提示内容再生制 御用データによる提示内容データの再生の指示を行うた めの提示内容選択用メニュー画面を表示させるためのメ ニュー制御用データとが記録され、各提示内容データ は、それぞれ、選択的に提示可能な複数種類の音声デー タを含み、メニュー制御用データは、提示内容選択用メ ニュー画面において提示内容が選択された後に、音声デ ータを選択するための音声選択用メニュー画面を表示さ せ、この音声選択用メニュー画面において音声データが 選択された後に、提示内容選択用メニュー画面において 選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択さ れた音声データを含む提示内容データの再生の指示を行 うデータ構造を有するものである。

【〇〇〇8】本発明のメニュー制御方法は、メニュー画面を用いて、それぞれ、選択的に提示可能な複数種類の音声データを含む複数の提示内容データを個別に選択して再生可能とするためのメニュー制御方法であって、提示内容データを個別に選択するための提示内容選択用メニュー画面を表示し、この提示内容選択用メニュー画面を表示して選択された後に、音声データを選択するための音声選択用メニュー画面において音声データが選択された後に、提示内容選択用メニュー画面において選択された後に、提示内容選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択された音声データを含む提示内容データの再生の指示を行うものである。

【 0 0 0 9 】本発明のメニュー制御装置は、メニュー画面を用いて、それぞれ、選択的に提示可能な複数種類の音声データを含む複数の提示内容データを個別に選択して再生可能とするためのメニュー制御装置であって、提示内容データを個別に選択するための提示内容選択用メニュー画面を表示する提示内容選択用メニュー画面表示手段によって表示される提示内容選択用メニュー画面において提

示内容データが選択された後に、音声データを選択する ための音声選択用メニュー画面を表示する音声選択用メ ニュー画面表示手段と、この音声選択用メニュー画面表 示手段によって表示される音声選択用メニュー画面において音声データが選択された後に、提示内容選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択された音声データを含む提示内容データの再生の指示を行う再生指示手段とを備えたものである。

【 O O 1 O 】本発明のデータ記録媒体では、メニュー制御用データによって、提示内容選択用メニュー画面が表示され、この提示内容選択用メニュー画面において各提示内容が個別に選択された後、音声選択用メニュー画面が表示され、この音声選択用メニュー画面において音声データが選択された後に、提示内容選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択された音声データを含む提示内容データの再生の指示が行われる。

【 O O 1 1 】本発明のメニュー制御方法では、提示内容選択用メニュー画面が表示され、この提示内容選択用メニュー画面において提示内容が選択された後に、音声選択用メニュー画面において音声データが選択された後に、提示内容選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択された音声データを含む提示内容データの再生の指示が行われる。

【0012】本発明のメニュー制御装置では、提示内容選択用メニュー画面表示手段によって、提示内容選択用メニュー画面が表示される。この提示内容選択用メニュー画面において提示内容が選択された後に、音声選択用メニュー画面が表示される。そして、この音声選択用メニュー画面において音声データが選択された後に、再生指示手段によって、提示内容選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択された音声データを含む提示内容データの再生の指示が行われる。

## [0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。ここでは、本実施の形態に係るデータ記録媒体、メニュー制御方法およびレソロおよびロソロが本実施の形態に係るデータ記録媒体に対応し、ロソロが本実施の形態に係るデータ記録された提示内容データを再生する際に使用されるメニュー制御する方法が、本実施の形態に係るメニュー制御方法に対応し、ロソロイヤが、本実施の形態に係るメニュー制御方法に対応し、ロソロイヤが、本実施の形態に係るメニュー制御方法に対応し、ロシロイヤが、本実施の形態に係るメニュー制御方法に対応し、ロシロイヤが、本実施の形態に係るメニュー制御を置に対応する。なお、本実施の形態は、カラオケのような1曲毎の独立性が高い音楽作品で、複数の曲が含まれるが、

それらを連続再生しない方が好ましい音楽作品用のDVDに利用するのに適している。従って、以下、上述のような音楽作品用のDVDに適用した場合を例にとって説明する。なお、本実施の形態において、「曲」とは、音楽のみならず、それに付随する映像やテロップ等を含むものを言う。

【 O O 1 4】始めに、図 6 を参照して、D V D におけるデータ構造について説明する。D V D においては、実際に多重化されたビデオやオーディオ等のデータは、ビデオ・オブジェクト(Video Object;以下、V O B と記す。)と呼ばれている。V O B は、意味のある一連の多重化されたビデオやオーディオのデータで構成され、例えば、映画のタイトル1本分や、オーディオメニューや、チャプタメニュー等、一度そこにアクセスして連続的に再生することに大きな意味を持っている多重化データとして定義されている。

【〇〇15】従って、一枚のディスクにはVOBという固まりは複数存在しているのが通常であり、図6に示別番号(以下、VOB ID番号と記す。)(図6では、ID#1)という通し番号が与えられている。また、VOB62の中は、更に、セル(以下、CELLL63には、1から昇順に、CELL 識別番号(以下、ID番号と記す。)(図6では、ID#1~ID#6)が与えられている。CELL63は、機械的に分けられているのではなく、VOBの考えと同様に、10番号というとして定義される。例えば、映画タイトルをあるは各チャプタの区切りに相当し、あるメニューが複数ページで構成される場合であれば各表示ページに相当して。。

【OO16】ここで、DVDフォーマットでは、メニューやタイトルの再生の単位は、プログラムチェイン(Program Chain:以下、PGCと記す。)と呼ばれる再生制御データによって表される。図7に示したように、PGC70は、プリコマンド(以下、PRE CMDと記す。)64、VOB識別部(以下、VOB IDと記す。)65 およびポストコマンド(以下、POST CMDと記す。)66 から構成されている。このうち、VOB ID65は、上述のVOB ID番号と該当するVOBが記録されているディスク上の先頭番地の組みで構成されている。VOB ID65は、複数個連ねることも可能である。

【 O O 1 7】 V O B 1 D 6 5 は、C E L L 情報部67 (図7では、C E L L と記す。)の連なりを含んでいる。C E L L 情報部67は、V O B I D 6 5 と同様に、V O B の中の各C E L L I D 番号(図7では、C E L L 番号C N # 1 ~ C N # 6分)とそのC E L L が記録されているディスク上の先頭番地の組みで構成されているC E L L 識別部(以下、C E L L I D と記す。)

68と、そのCELLの再生の終了時点で実行されるセルコマンド(以下、CELL CMDと記す。)69の組み合わせで構成されている。なお、CELL CMD69は省略することも可能であり、本発明のような特殊な用途でのみ使用され、通常の映画や静止画のメニューでは存在しない場合が多い。

【OO18】DVDプレイヤは、このVOB ID65とCELL ID68の情報を前から順番にたどっていくことで、再生すべき多重化データの実体の記録されているアドレスを知り、実際に再生していくのである。各CELLの再生の終了時にCELL CMDが存在している場合は、それを実行する。なお、便宜上、この動作を、PGCの再生と呼ぶことにする。なお、PRE CMD64は、PGCの再生の前に実行されるナビゲーションコマンド(Navigation Command)のことであり、POST CMD66は、PGCの再生の後に実行されるナビゲーションコマンドである。ナビゲーションコマンドである。ナビゲーションコマンドである。ナビゲーションコマンドである。ナビゲーションコマンドである。ナビゲーションコマンドについては、後で説明する。

【OO19】このように見ていくと、DVDの再生の仕組みというものは、あるPGC70とそれに対応する実際の多重化データ(VOB62)と、それに付けられたVOB ID65とCELL ID68との組みで構成され、PRE CMD64、POST CMD66およびCELL CMD69というナビゲーション・コマンドで再生の制御がされていると考えることができる。DVDの再生には、実際は、もっと多くのデータが用いられるが、本発明とは関係がないので説明を省略する。

【〇〇2〇】上述したように、DVDの再生の仕組みというものは、PGCのデータ構造により制御されている。逆に言えば、PGCが存在していれば、プレイヤはある一連の意味のある再生をすることができるのである。これにより、DVDフォーマットでは、単数または複数のPGCを「タイトル」として定義している。後数するが、DVDのメニューを構成するのもPGCであるが、PGCは固有のものを示す名称ではなく、データは造を示す名称であり、それに含まれる表示内容を示すものではない。なお、DVDでは、記録されている多論理空間に分割して管理している。論理空間の種類は、次のように4種類あり、これらの組み合わせによりDVDは構成されている。

【0021】ファースト・プレイ・ドメイン(First Play Domain: FP DOM)

ディスクがローディングされたときに、最初にアクセス される空間であり、1つだけ存在することが可能であ る。

【OO22】ビデオ・マネージャ・メニュー・ドメイン (Video Manager Menu Domain; VMGM DOM) 主に、タイトルメニューが記述される空間であり、複数 存在することが可能である。なお、タイトルメニューに ついては、後述する。

【0023】ビデオ・タイトル・セット・メニュー・ドメイン (Video Title Set Menu Domain; VTSM DOM)

DVDメニューのうち、タイトルメニューを除いたルートメニュー、オーディオメニュー、サブピクチャメニュー、チャプタメニューおよびアングルメニューの各メニューが置かれる空間であり、複数存在することが可能である。なお、DVDメニューについては、後述する。

【0024】タイトル・ドメイン (Title Domain: TTDOM)

DVDの本編が置かれる空間であり、ビデオデータ、オーディオデータおよびサブピクチャ(字幕)データ等が 多重化されたもので、映画やビデオクリップそのもので あり、複数存在することが可能である。

【OO25】ここで述べた各論理空間(Domain)には、それぞれPGCが存在する。すなわち、PGCが置かれた論理空間により、例えばタイトル・ドメインに置かれたPGCは「タイトルのPGC」と呼ばれ、ビデオ・タイトル・セット・メニュー・ドメインに置かれたPGCは「メニューのPGC」と呼ばれる。なお、各論理空間については、本発明とは直接の関係はないので詳しい説明は省略する。

【OO26】次に、DVDにおけるメニュー画面を表示 させるために必要となるサブピクチャについて説明す る。DVDのフォーマットでは、MPEG2規格で符号 化された通常の動画部分とは別に、動画に重ねて表示す ることができるサブピクチャと呼ばれる静止画のフォー マットが定義されている。ここで、DVDのフォーマッ トにおけるサブピクチャのフォーマットのうち、本実施 の形態に関係のある部分を抜き出して簡単に説明する。 【0027】DVDにおけるサブピクチャは、図8に示 したように、1枚の画面を縦478×横720(NTS Cビデオ方式の場合)に分割した画素(ピクセル(pi x e I ) ) 201のそれぞれに割り当てられた固有の2 ビットの画素データ202の集合体として定義される。 2 ビットの画素データの各値には、それぞれ固有の色が 割り当てられており、画素データによって合計4色の色 が表現できるようになっている。なお、実際には、16 色のカラーパレットの中から任意の4色の組み合わせが 選択され、サブピクチャの各画素に付される4種類の色 として用いられる。

【〇〇28】また、サブピクチャでは、背景となる動画部分と重ねる際の比率も設定可能となっている。例えば、サブピクチャ〇%、動画を100%の比率にするとサブピクチャは透明となり見えず、また50%:50%とすれば半透明のサブピクチャとなり、100%:0%とすれば背景の動画部分は完全に隠れる。

【0029】選ばれた4色が2ビットの画素データの値のどれに対応するか、またサブピクチャと背景となる動

画部分とをどのような比率で重ねるのかは、それを指定 するために各画素データ毎に別途用意されたテーブルに よって決定される。

【0030】ここで、一例として、図9を参照して、「縁取りのついた十文字」を、DVDにおけるサブピりチャで表わす場合について考える。まず、この「縁取りのついた十文字」を表わすのに必要な色の数は、図9(a)に示したように、バックグラウンド211の色、十文字212の色、縁取り213の色の合計3色である。次に、「縁取りのいた十文字」の大きさを、こうウンド211の色には画素データ"00"を割り当て、十文字212の色には画素データ"11"を割り当て、縁取り213の色には画素データ"10"を割り当て、縁取り213の色には画素データ"10"を割り当て、るとすれば、図9(b)に示したような9×9の画素データの集合体が決定される。このような作業を720を78の全ての画素について行うことにより、1枚分のDVDにおけるサブピクチャを得ることができる。

【0031】このようなサブピクチャを用いて、例えば、720×478画素の全ての領域のうち、下辺に近いところだけに文字の画素データを置き、それより上の部分は、全てバックグラウンド211と定義し、且つバックグラウンド211の画素の動画に対する混合比率を0%とすれば、下辺の部分だけ文字が見え、その他は透明なサブピクチャができ上がる。DVDでは、このような仕掛けを使って、映画用の字幕等を表現している。

【〇〇32】次に、ナビゲーションコマンドについて説明する。DVDフォーマットにおいては、既に説明したように、DVDプレイヤでの再生方法を制御するために、ナビゲーションコマンドと呼ばれる独特のプログラミング言語が用意されている。このナビゲーションコマンドで記述されたプログラムは、ビデオデータやオーディオデータと共にDVDに記録され、DVDプレイヤは、そのナビゲーションコマンドで記述されたプログラムに従ってビデオデータやオーディオデータを再生する。

【OO33】DVDでは、複数の音声チャンネルを多重化して記録することができるが、ナビゲーションコマンドによるプログラムは、例えば、複数ある音声チャンネルのうちのどれを選ぶかを指定したり、チャプタ(Chapter)へ直接ジャンプして再生を開始する際等に使用される。なお、この例は、ナビゲーションコマンドによるプログラムの最も単純なものであるが、もっと複雑な動作も考えられる。

【 O O 3 4 】また、例えば、あるチャプタの再生の終了点で、視聴者に質問をするような静止画(サブピクチャ)が現れ、その質問に対する視聴者の回答に応じて、次にジャンプして再生を開始するチャプタを決定するようなインタラクティブな作品も、ナビゲーションコマンドによるプログラムにより可能となる。この例は、マル

チストーリ/マルチエンディングと呼ばれる作品(シーンの切れ目毎に、A、B等の選択肢があり、その選択の結果によって次のシーンが決まるような、ゲーム的要素の高い作品)で使われる手法である。また、ナビゲーションコマンドを用いることにより、あるCELLを繰り返し再生したり、DVDメニューを用いた視聴者自身の選択に従って、再生されるCELLを切り換えるといった高度なインタラクティブ性の実現も可能である。

【OO35】上述したように、マルチストーリ/マルチェンディングのようなインタラクティブな作品の場合、視聴者自身が操作可能なインタラクティブな質問と応答を行う画面が必要となる。そこで、DVDにおけるメニュー画面について説明する。DVDプレイヤでは、通常、視聴者は、DVDプレイヤ自身の操作ボタンやは、ロティブな操作をすることはない。視聴者が、画面に表わされるメニューボタンを、リモートコントロール装置に必ず付随されるカーソルキーで選択することにより、インタラクティブな操作を行う。

【0036】DVDにおけるメニュー画面に表示されたメニューボタンは、その性質から考えて静止画で構成される。そのときに用いられるのが、上述したサブピクチャの画面である。メニュー画面は、このサブピクチャの画面と背景の動画が、DVDプレイヤにおける再生時に1枚の画像に合成されて作成される。

【〇〇37】さて、DVDのフォーマットでは、このようなインタラクティブな操作をするためのメニューのうち、DVDに共通な要素で、且つ基本的なものがDVDシステムメニューとしてりつけれている。このDVDシステムメニューは、DVDプレイヤでDVDを再生はに、DVDプレイヤのリモートコントロール装置にでいるメニューボタンを視聴者的が操作することが呼び出される画面であり、視聴者が、画面に表わされているメニューボタンを視聴者が、画面に表わされるロール装置に必ず付随されるカーソルキーで選択することを可能とすることを可能とすることである。DVDのフォーマットでは、DVDのフォーマットでは、Dンステムメニューとして、以下のものが規定されている。

【0038】1. タイトルメニュー (Title Menu)

タイトルメニューは、DVDに、複数のタイトル(映画やアニメーションの一話分)のオーディオ・ビデオデータが記録されている場合に、視聴者がいずれのタイトルのオーディオ・ビデオデータを再生するかを指定するために用いられるメニュー画面である。

【0039】2.チャプタメニュー(Chapter Menu)

1本のタイトル(映画なら映画1本分、ミュージックビデオ(ビデオクリップ)なら1アルバム分等、通常、作

品と呼ばれるもの)のオーディオ・ビデオデータには、 内部に固有の区切り(映画ならシーンの変わり目、ビデオクリップなら曲の切れ目等、レコード会社の制作者が 作品上、頭出しをすることを希望するような区切り)が 設けられており、この区切りはチャプタと呼ばれる。チャプタメニューは、各チャプタから直接、再生を開始するためのメニューボタンを画面に配置したメニュー画面である。

【0040】3. オーディオメニュー (Audio Menu)

オーディオメニューは、DVDに記録されている各タイトルのビデオデータに、複数の音声チャンネルが付されている場合(例えば、映画のビデオデータに、元の言語の音声(オリジナル音声)と、複数の言語の吹き替え音声が付されている場合)に、いずれの音声を聞くかを選択するために用いられるメニュー画面である。このオーディオメニューでは、選択可能な音声の名称等が付されたメニューボタンが、音声チャンネル毎に独立して画面上に配置される。

【0041】4. サブタイトルメニュー (Sub Title Menu;字幕メニュー)

サブタイトルは、映画やテレビ放送の用語であって、いわゆる「字幕スーパー」を意味する。サブタイトルメニューは、DVDに記録されているタイトルに、単数もしくは複数種類の字幕スーパーが付されている場合に、複数種類の字幕スーパーのいずれを表示するのか、または、字幕スーパーを表示するか否かを選択するために用いられるメニュー画面である。このサブタイトルメニューでは、選択可能な字幕スーパーを示す名称が付されたメニューボタンが、字幕スーパーの種類毎に独立して画面上に配置される。

【0042】5. アングルメニュー (Angle Menu)

アングルとは、DVDのフォーマット固有の機能であ る。例えば、サッカーの試合を収録する場合には、通 常、複数のカメラが用いられ、これらのカメラによっ て、試合を同時に、それぞれ異なったカメラアングルか ら並行して撮影する。つまり、例えば、サッカーの試合 のビデオデータには、試合全体をロングで引いて映して いるカメラから得られたもの、攻撃側の選手をアップで 追っているカメラから得られたもの、あるいは、守備側 の選手をアップにしているカメラから得られたもの等が 含まれる。このように、対象物を複数のカメラアングル で同時に並行して撮影して得られた複数のビデオデータ を多重化してDVDに記録し、DVDプレイヤで再生す る際に、視聴者がいずれのカメラアングルで撮影して得 られたビデオデータを再生するかを選択できるようにし たのが、DVDにおいてアングルと呼ばれる機能であ る。アングルメニューには、選択可能なアングルの名称 等が記されたメニューボタンが、アングル毎に独立して 画面上に配置される。

[0043] 6. ルートメニュー (Root Menu)

ここまでに、DVDのフォーマットで規定された合計5 種類のメニューについて説明したが、DVDプレイヤの リモートコントロール装置には、5種類のメニューそれ ぞれを表示させるための5個のボタンが設けられるとは 限らない。DVDのフォーマットでは、リモートコント ロール装置に、タイトルメニューを呼び出すボタンとそ の他のメニューを呼び出すボタンの2個のボタンを義務 づけているだけである。従って、再生するタイトルが、 チャプタメニュー、オーディオメニュー、サブタイトル メニューおよびアングルメニューのうちのいずれか一つ 以上を要する場合には、それらのメニューを呼び出すた めに用いられる特別なメニュー画面が必要になる。ルー トメニューは、チャプタメニュー、オーディオメニュ ー、サブタイトルメニューおよびアングルメニューのう ちのいずれか一つ以上、または、これら全てのメニュー が存在する場合に、これらのメニューの名称が付された メニューボタンが個別に配置されたメニュー画面であ

【0044】DVDのフォーマットでは、種々のDVDシステムメニューが規定されているが、ここで、図10に、そのうちの1つであるチャプタメニューの画面の一例を示す。チャプタメニューとは、各チャプタに直接飛ぶことを可能とするメニューボタンが画面に配置されたメニューである。

【0045】図10に示したチャプタメニュー画面には、6個のチャプタ指定用ボタン301、2個のメニュー切り換え用ボタン302および2個のメニューページ切り換え用ボタン303の3種類のメニューボタンが配置されている。6個のチャプタ指定用ボタン301は、画面中の左側の位置に縦に3個、画面中の右側の位置に縦に3個並べられている。2個のメニュー切り換え用ボタン302は、チャプタ指定用ボタン301の下側の位置に、横に並べられている。

【 O O 4 6 】なお、このようなメニューを作成(オーサリング)する場合には、各メニューボタンに対応した D V D におけるサブピクチャのフォーマットに従った画素データを作ることはもちろん、それぞれのメニューボタンに付随すべきナビゲーションコマンドによるプログラミングを各メニューボタン毎に行う必要がある。

【0047】次に、図11を参照して、例えば図10に示したようなメニュー画面を用いた操作について説明する。図11は、DVDプレイヤとその周辺機器を示す説明図である。図11には、DVDプレイヤ91と、このDVDプレイヤ91によって再生される画像を表示するためのモニタ90と、DVDプレイヤ91を操作するためのリモートコントロール装置92とが示されている。リモートコントロール装置92、標準のシステムコント

ロールを行うシステムコントロール用のキーと、特殊再生用のキーと、メニューの制御を行うメニュー制御用のキーとを含んでいる。システムコントロール用のキーとしては、DVDの再生を行うための再生キー93、再生を一時停止させるための一時停止キー94、再生を停止させるための停止キー95、早戻しを行うための早戻しキー96、早送りを行うための早送りキー97、前のパート・オブ・タイトル(Part of Title; PTT)へスキップするための前スキップキー98および次のパート・オブ・タイトル(PTT)へスキップするための次スキップキー99がある。

【0048】特殊再生用キーとしては、再生したいチャプタを指定する際に使用されるチャプタ指定キー140、再生の開始時間を指定する時間指定モードへ切り換えるための時間指定キー141、再生したいチャプタの番号や再生の開始時間等を入力するためのテンキー142がある。【0049】メニュー制御用キーとしては、選択するメニューボタンを上下左右に移動させるための上カーソルキー144、下カーソルキー145、右カーソルキー144、下カーソルキー145、選択したメニューボタンの動作を実行させるためのメニュー決定キー148がある。

【0050】このリモートコントロール装置92によって、例えば図10に示したようなメニュー画面を用いてDVDを再生する場合、視聴者は、モニタ90に表示されたメニュー画面上の各種のメニューボタンを、例えば上カーソルキー144、下カーソルキー145、右カーソルキー146および左カーソルキー147を押して、選択するメニューボタンを上下左右に移動させて暫定的に選択し、更にメニュー決定キー148を押して、選択したメニューボタンの動作を実行させる。

【0051】このとき、どのボタンが選択されているかを画面上で示す手段として、DVDフォーマットでは、選択されたボタンの色を変えたり、縁取りをしたりして表現することになっているが、このような表現を、以下、ハイライトと呼ぶ。図12は、あるメニューボタンがハイライトされた状態のメニュー画面の一例を示す。この図では、6個のチャプタ指定用ボタン301のうちの左上のボタン301aがハイライトされた状態となっている。

【0052】ハイライトには、メニュー画面上のメニューボタンが暫定的に選択されていることだけを表す選択ハイライト状態と、実際に、メニュー決定キー148が押されて動作を実行する直前までの1秒間ほど、メニュー決定キー148が有効に押されたことを表すためのアクションハイライト状態との2種類がある。図12に示した例では、左上のボタン301aが選択ハイライト状態のときに、メニュー決定キー148を押すと、約1秒間ほどハイライト色がアクションハイライト状態とな

り、その後、「シーン1:はじまりへ」のチャプタに直接飛び、そこから再生が開始される。

【0053】図13は、このようなDVDのメニューを実現するための多重化されたVOB62の中のCELL63内のデータ構造を表したものである。なお、メニューを実現するためのデータ構造は、PGC全体で決定されるが、ここでは、メニューボタン部分を構成するための説明に限定する。

【0054】まず、例えば、あるメニューが複数ページ存在しているとすると、各メニューページは、それぞれ一つのCELL63により構成されている。これらCELL63が、ページ数分集まり、図6に示したようなVOB62となる。CELL63は、図13に示したように、以下のような各構成要素により構成されている。

【0055】1. セル (CELL)

一つのCELL63は、メニューの1ページ分に相当す る全ての表示データとメニューボタンの制御データを含 んでいる。CELL63には、表示データとしてメニュ ーポタンの表示イメージであるサブピクチャ(図では、 SUB PICTUREと記す。) フ1と、メニューボ タンの制御データとしてハイライト情報データ(図で は、HLI (Highlight Informati on)と記す。)フ2とが含まれていると共に、メニュ 一画面のバックグラウンド用のビデオデータ(図では、 VIDEOと記す。) 73が多重化され、更に、メニュ 一が音声付き画像(動画または静止画)メニューである 場合には、オーディオデータ(図では、AUDIOと記 す。) 74が多重化されている。なお、ビデオデータが 静止画イメージデータであれば、静止画メニューとな り、ビデオデータが動画イメージデータであれば、動画 メニューとなる。

【0056】2. サブピクチャ (SUB PICTURE)

サブピクチャ71は、メニュー画面を表示するための画素(ピクセル)データと色情報が格納される領域であり、後述するサブピクチャピクセルデータ(図では、Sub Pictureピクセルデータと記す。)75とボタン色データ(図では、BTN COLORと記す。)76とを含む。

【0057】3.ハイライト情報データ(HLI)ハイライト情報データ72は、メニュー画面中のメニューボタンの選択に関する情報が格納される領域であり、ハイライト色データ(図では、Highlight COLORと記す。)77と、ボタン情報データ(図では、BTN INFOと記す。)78とを含む。ハイライト色データ77は、メニュー画面中のある一つのメニューボタンが選択されたときに、選択されたことを示すために、選択されたメニューボタンの色を変更する(ハイライトする)ための色情報と、選択されたメニューボタンに割り当てられた機能が実行されたときにメニュー

ボタンの色を変更するための色情報とを含んでいる。ボタン情報データ78は、各メニューボタンのメニュー画面内での相対的位置関係と、DVDプレーヤのリモートコントロール装置のカーソルキーによってメニュー画面中で選択対象となるメニューボタンを上下左右に移動させるための操作が行われた際に次に選択対象とするメニューボタンを指示するために必要なメニューボタン間の隣接情報と、メニューボタンに付随する操作決定時のナビゲーションコマンドとを含んでいる。

【0058】4. サブピクチャピクセルデータ サブピクチャピクセルデータ75には、メニューボタン の表示用の画素データが格納されている。なお、メニュ ーが複数ページからなる場合は、この画素データもペー ジ分存在する。

【0059】5. ボタン色データ(Button Color)

ボタン色データ76には、メニュー画面を表示するためのサブピクチャの画素データの非選択時 (ハイライト処理されていないとき) の色情報、およびメニューボタンがハイライト処理されたときの色情報の参照先でありカラーパレットを示すデータが格納されている。

【0060】6. ハイライト色データ(Highlight COLOR)

ハイライト色データファには、メニュー画面中の各メニューボタンのハイライトのための色情報が格納され、この色情報は、メニューボタンの選択時のハイライト色を示す選択色データ(図では、SELECT COLORと記す。)フタと、選択されたメニューボタンに割り当てられた機能が実行されたときのメニューボタンのハイライト色を示すアクション色データ(図では、ACTION COLORと記す。)80とを含んでいる。なお、各色データフタ、80は、ボタン色データフ6中のカラーパレットを示すデータへのポインタであり、実際の色のデータがここに格納されるわけではない。

【0061】7. ボタン情報データ (Button Information)

ボタン情報データ78は、各メニューボタンのメニュー画面内での相対的位置関係を表すボタン位置データ(図では、BTN POSITIONと記す。)81と、DVDプレーヤのリモートコントロール装置のカーソルキーによってメニュー画面中で選択対象となるメニューボタンを上下左右に移動させるための操作が行われた際に、次に選択対象とするメニューボタンを指示するといるが接情報であるとという。)82とと、メニューボタンに割り当てられた機能を実行させるためのナビゲーションコマンドからなるボタンコマンドからなるボタンコマンドのでは、BTN CMDと記す。)83とを含んでいる。ボタン情報データ78は、メニュー画面の各メニューボタンの機能ロジックを記述する部分として中心的な役割を

果たす。

【0062】8. 選択色データ(SELECT COL OR)

選択色データ79には、メニューボタンの選択時のハイライト色のカラーパレットへのポインタが格納される。 【0063】9. アクション色データ (ACTION COLOR)

アクション色データ80には、選択されたメニューボタンに割り当てられた機能が実行されたときのメニューボタンのハイライト色のカラーパレットへのポインタが格納される。

【0064】10. ボタン位置データ (Button Position)

ボタン位置データ81は、各メニューボタンのメニュー画面内での相対的位置を、画素の座標で表現している。 具体的には、各メニューボタンの論理的表示領域は長方形と定められているので、ボタン位置データ81は、その領域の左と右下の座標のデータを含んでいる。ボタン位置データ81は、更に、各メニューボタンの非選択時の色情報のカラーパレットへのポインタも含んでいる。なお、一つのメニュー画面内においては、メニューボタンの数にかかわらず、非選択時の色は1種類と定められている。ボタン位置データ81は、更に、各メニューボタンに割りいる。ボタン位置データ81は、更に、各メニューボタンに割りに、各メニューボタンに割りに、各メニューボタンに割りに表している。ボタン位置データ81は、更に、各メニューボタンに割りに表してのも動実行フラグ(AUTO ACTIONFLAG)を含んでいる。

【0065】11. 隣接ボタンデータ(Adjacent Button)

隣接ボタンデータ82には、DVDプレーヤのリモートコントロール装置のカーソルキーによってメニュー画面中で選択対象となるメニューボタンを上下左右に移動させるための操作が行われた際に、次に選択対象とするメニューボタンを指示するために必要なメニューボタン間の隣接情報が格納されている。

【0066】12. ボタンコマンド (Button Command)

ボタンコマンド83は、メニューボタンに割り当てられた機能を実行させるためのナビゲーションコマンドからなり、各メニューボタンに割り当てられた機能を直接的に定義するものである。

【0067】さて、図14は、上述したVOB、PGC およびメニューのデータ構造をまとめて表したものである。この図に示したように、本発明におけるメニュー制御用データに対応するPGC70には、CELL番号C N#1, #2, #3, …のCELL情報部67が含まれている。なお、図14では、CELL番号CN#1, CN#2, CN#3, …のCELL ID68をそれぞれ#1, #2, #3, …としている。CELL情報部67によって示されるVOB62のCELL63内には、メ

ニューの表示データ(メニューのバックグラウンドとな るビデオデータ、オーディオデータ、サブピクチャデー タ)とメニューボタンの制御データとしてのハイライト 情報データ(HLI)が含まれている。図14では、C ELLID#1のCELL63に含まれるメニュー画面 表示用データを示している。一つのメニュー画面を表示 するためには、このように複雑な階層的データ構造が必 要である。しかし、メニューやタイトルの再生の仕組み を制御するナビゲーションコマンドに注目してみると、 メニュー画面の表示に関連する項目は、PRECMD6 4. CELL CMD69, POST CMD66, B TN CMD83である。従って、ここで、図15に示 したように、PGC70の構造を、便宜的に、これらの ナビゲーションコマンドに加えてCELL63への対応 を示すCELL ID68のみで簡略化して表す。な お、図15におけるBTN CMD#1, #2等の表現 は、該当するメニューページにおいてメニューボタンの 数だけBTN CMDが存在することを意味している。 なお、BTN CMD83は、厳密には、CELL63 に含まれるが、図15では、便宜上、PGC70に含め ている。

【0068】次に、本実施の形態におけるDVDのデー タ構造について説明する前に、比較のために、従来にお けるDVDのデータ構造について説明する。図4は、従 来の音楽作品用のDVDのデータ構造を簡略化して表し たものである。図4におけるPGC400は、VOB ID401と、ナビゲーションコマンドであるPREC MD404およびPOST CMD405からなる。V OB ID401は、CELL ID402と、CEL L CMD403とを含んでいる。CELLID402 により、多重化されたビデオやオーディオのデータが格 納されているVOB内のCELLが識別される。従来の カラオケ等の音楽作品用の DVDでは、この PGC1つ で1タイトル、すなわち1曲分を表している。そして、 図5に示したように、ディスク全体(図5では、VOL UMEと記す。) 410は、全曲分(全タイトル分)の PGCを順番に並べて構成されている。また、各PGC 400のPOST CMD405には、メニューへ飛ぶ ように命令が書かれている。

【〇〇69】このような構成とすることで、曲数(タイトル数)に関係なくPGCの構造は1種類でよいため、DVDのオーサリングは容易であった。しかし、このようなデータ構造では、DVDプレイヤで再生する際に、次のような3つの問題点があった。

(1) DVDフォーマットでは、PGCを越えるような 直接のアクセス、すなわち任意のPGCの再生中に他の PGCへ移行することが禁止されているので、曲を越え て、早送りや早戻しを行うことができない。

【0070】(2) DVDプレイヤで再生中のPGCには、再生中の曲に相当するCELLしか含まれていな

い。仮に、その1つだけのCELLがPTTとして定義されたとしても、その曲の前後の曲は別のPGCに含まれるPTTである。従って、次スキップキーや前スキップキーを操作して、曲を越えてスキップ動作を行うことができない。

【 0 0 7 1 】 (3) D V D フォーマットでは、再生時間 の表示は、各 C E L L の個々の再生時間が P G C 内で順番に積算することによって定義される。従って、各 P G C の開始時点では再生時間の表示はゼロにリセットされて、ディスク全体を通しての経過時間表示が存在しないので、再生開始時間を入力して任意の曲の任意の場所へ飛ぶランダムアクセスを行うことができない。

【0072】これらの問題点のうち、(2)の問題点の改善策として、例えば、音楽作品用DVDでは、1タイトルを1PGCとせず、各曲を1つのPGCで表し、全曲分のPGCをまとめて1タイトルとするマルチPGCでは、各PGという手法も存在している。マルチPGCでは、各PGCのPOST CMDに次のPGCへ移行するような命令を記述することで、曲を越えて、早戻しおよび次スキップ動作を行うことはできる。しかし、マルチPGCを用いた場合には、再生中のPGCの先頭にしか移行できないので、早戻しおよび前スキップ動作を行うことができない。

【0073】また、マルチPGCでは、DVDのフォーマットの定義により、再生時間の表示そのものが存在しないので、1曲分の時間表示もできなくなり、(3)の欠点がより拡大されてしまう。

【0074】上述の欠点を解決するため、本実施の形態 では、ディスク全体を1つのPGCとし、各提示内容は CELLによって区切ることを基本としている。図3 は、例えば音楽作品用のDVDのデータ構造を表したも のである。このデータ構造では、各提示内容としての各 曲は1CELLとして表され、各CELLがPTTとし て定義されている。ディスク全体10は、PGC11を 1つだけ含む。このPGC11は、曲を表すCELLを 含むVOBに対応したVOB ID16とPRECMD 14およびPOST CMD15とを含む。VOB I D16は、各曲毎のCELL ID12とCELL C MD13とを含む。また、CELL CMD13には、 それぞれ選曲メニューへ飛ぶようなコマンド(本実施の 形態では選曲メニューは、チャプタメニューで実現され るので、チャプタメニューを呼び出すコマンド)が記述 されている。これにより、1曲の通常再生が終了した時 点で、CELL CMD13が実行されて、各曲の終了 毎に選曲メニューへ飛ぶことができるようになってい る。

【0075】本実施の形態では、このようなデータ構造にすることにより、各曲がPGCで区切られていないので、早送りや戻しや早戻しに対して制約がないので、再

生中でも任意の時点で早送りや戻しや早戻しを行うことが可能である。また、DVDフォーマットの規定により、通常再生時のみCELL CMDは実行可能で、早送りや戻しや早戻しの最中にはCELL CMDを実行してはならないことになっているので、曲を越えて早送りや戻しや早戻しを実行することができる。例えば早送りの途中に曲の終わりに差しかかったとしても、CELL CMDは実行されずに、次のCELLの早送り再生を続行することが可能となる。

【〇〇76】また、本実施の形態では、各曲はPTTとして定義されているので、次スキップキーや前スキップキーによるスキップ動作も行うことができる。しかも、DVDフォーマットの規定により、スキップ動作時もCELL CMDは実行してはならないことになっているので、スキップ動作中に選曲メニューへ飛ぶようなこともない。

【OO77】更に、本実施の形態では、ディスク全体が1つのPGCで表現されているので、先頭の曲の始まりをゼロ時間として、CELLが再生される順番に経過時間の積算値が定義されることがDVDフォーマットで保証される。従って、使用者が再生開始時間を入力して、任意の曲の任意の場所へ飛ぶランダムアクセスが可能となる。

【0078】次に、本実施の形態におけるメニューについて説明する。ここでは、DVDに記録されている作品として、例えば全曲数が8曲で、各曲毎に、選択可能な音声データとして、ステレオ音声で、カラオケのみの音声(以下、純粋カラオケと言う。)、純粋カラオケに女性の歌声を混合したもの(以下、男性用デュエットミックスと言う。)、純粋カラオケに男性の歌声を混合したもの(以下、女性用デュエットミックスと言う。)に純粋カラオケに歌唱の主旋律を演奏する楽曲を混合したもの(以下、ガイドメロディ付きカラオケと言う。)およびカラオケではなく、通常の歌唱のが入っている楽曲のリア、歌入りミックスと言う。)の合計5種類の音声データが記録されているとする。

【0079】本実施の形態において、各曲を選択して再生を指示するためのメニューは、提示内容選択用メニュー画面としての選曲メニューと、音声選択用メニュー画面としての音声選択メニューとを含んでいる。ここで、選曲メニューとは、各曲へ飛ぶことを可能としたメニューボタンを備えたメニュー画面であり、チャプタメニューによって実現される。一方、音声選択メニューは、音声データを選択するためのメニューボタンを備えたメニュー画面であり、オーディオメニューによって実現される。

【0080】本実施の形態における選曲メニューは、それぞれ、1つ以上の曲を選択するためのメニューボタンを含む複数ページの選曲メニュー画面を有している。そして、本実施の形態における選曲メニューは、各曲の通

常再生終了時に、直前に再生されていた曲を選択するためのメニューボタンが配置されている選曲メニュー画面を自動的に選択して表示し、且つ、直前に再生されをした曲を示すメニューボタンをハイライトさせる機能している。上述の各曲の最後に実行されるCELL CMDでは移行命令を記述するが、移行命令には、移行に付随した情報を付加できない。そのため、CELL CMDには、選曲メニュー(本実施の形態ではチャめの選曲メニュー)の最初の選曲メニュー画面を表示するための選ーションコマンドもか記述できない。従って、選曲を大のかを判定し、該当する選曲メニュー画面へ飛び、だーションコマンドを持たせる必要がある。

【0081】図16は、全曲数が8曲であるDVDディ スクの2ページで構成されている選曲メニュー画面を表 している。この選曲メニュー画面は、それぞれのページ には4曲ずつのメニューボタン、すなわち、図16 (a) に示したように、1ページ目の選曲メニュー画面 20aには1~4曲目を指定する選曲ボタン211~2 14 と、図16(b)に示したように、2ページ目の選 曲メニュー画面20bには5~8曲目を指定する選曲ボ タン2 15~2 18 が配置されている。また、1ページ 目の選曲メニュー画面20aには、2ページ目の選曲メ ニュー画面20bへ移行するための次ページボタン22 」が配置され、2ページ目の選曲メニュー画面20bに は、1ページ目の選曲メニュー画面20aへ移行するた めの前ページボタン222が配置されている。選曲メニ ューでの動作は、例えば2曲目の再生が終了した時点で は、1ページ目の選曲メニュー画面20aの2曲目の選 曲ボタン212がハイライトし、6曲目の再生が終了し た時点では、2ページ目の選曲メニュー画面20bの6 曲目の選曲ボタン216がハイライトするようになって いる。

【0082】次に、音声選択メニューについて説明す る。本実施の形態における音声選択メニューは、1つ以 上の音声を選択するためのメニューボタンを含む音声選 択メニュー画面を有している。音声選択メニュー画面 は、選曲メニューにおいて再生したい曲が指定された 後、自動的に表示され、この音声選択メニュー画面上 で、どの音声を聴くのか選択できるようになっている。 図17は、ステレオ音声として、5種類の音声が記録さ れているDVDディスクにおける音声選択メニュー画面 を表している。この音声選択メニュー画面31には、図 17に示したように、再生する音声として純粋カラオケ を指定するための音声選択ボタン321、男性用デュエ ットミックスを指定するための音声選択ボタン322、 女性用デュエットミックスを指定するための音声選択ボ タン323、ガイドメロディ付きカラオケを指定するた めの音声選択ボタン324および歌入りミックスを指定

するための音声選択ボタン325が配置されている。この音声選択メニューにおいて、音声選択ボタン321~325のいずれかが選択されると、選曲メニューで指定された曲が、指定された音声で再生されるようになっている。

【0083】次に、上述のような動作を行わせるための、選曲メニューおよび音声選択メニューのPGC構造とナビゲーションコマンドの記述について説明する。なお、これらのメニューを構成するためには、サブピクセルデータ、ボタン色データ、選択色データ、でクション色データ、ボタン位置情報および隣接ボータンとでである。ここでものとはでいるものとではない色が指定してあり、がされているものとはでいるのプログラミングがされているものとする。 隣接ボタンデータには上下の関係のみが記述されている等のプログラミングがされているものとする。

【0084】まず、図16に示したような選曲メニューをDVDシステムメニューのうちのチャプタメニューとして実現する場合について、データ構造であるVOBの構造とPGCの構造について説明する。

【0085】前述したように、DVDシステムメニューでは、チャプタメニュー、オーディオメニュー、サブタイトルメニュー、アングルメニューのうちの一つでも存在する場合は、それらのメニューを呼び出すための特別なメニューであるルートメニューが必須である。従って、ルートメニューの論理構造であるルートメニュー用のPGCが必要である。図18は、ルートメニュー用PGCが必要である。図18は、ルートメニュー用PGC50は、ルートメニュー用PGC50は、ルートメニューとして表示すべきメニューページがないので、これに対応するVのBないしてELLが存在せず、ナビゲーションコーマットでは、このようなPGCとなる。DVDフォーマットでは、このようなPGCをダミーPGCと呼ぶ。

【0086】図2は、図16に示したような選曲メニューのVOBの構造およびPGCの構造を表したものである。チャプタメニューとして実際に再生されるバックグラウンドのビデオ信号、オーディオ信号、あるいはメニューボタン用のサブピクチャ信号は、チャプタメニュー用のVOB(VOB ID#1)52に一連のデータとして多重化される。VOB52は、CELL番号CN#1、#2の2つのCELL58、59を含んでいる。図2では、CELL番号CN#1、CN#2の各CELL58、59のCELL ID番号をそれぞれ#1、#2としている。図16における1ページ目の選曲メニュー画面20aの1曲目から4曲目までの選曲ボタン(BT

N#1~#4) 531~534のイメージデータは、C ELLIDが#1であるCELL58に記録される。選曲メニュー画面20aと同様に、2ページ目の選曲メニュー画面20bの5曲目から8曲目までの選曲ボタン(BTN#1~#4) 541~544のイメージデータは、CELL IDが#2であるCELL59に記録される。また、選曲メニュー画面20aの次ページボタン221に対応するページ送り用の矢印ボタン55のイメージデータもCELL58に記録され、選曲メニュー画面20bの前ページボタン22に対応するページ送り用の矢印ボタン56のイメージデータもCELL59に記録される。

【0087】また、一連のチャプタメニュー用VOB5 2に対しては、チャプタメニュー用PGC57が割り当 てられる。このチャプタメニュー用PGC5フには、2 個のCELL58,59に対応する2個のCELLに関 する情報が含まれている。これらの情報は、上述のチャ プタメニュー用VOB52の各CELL58、59に対 応付けるために、次のように設定される。すなわち、C ELL580CELLIDは#1に、CELL590C ELL IDは#2に設定される。CELL58に対応 する1ページ目の選曲メニュー画面20aには、選曲ボ タンが5個存在するので、5個のBTN CMD(#1 ~#5) 40~44の領域が用意される。BTN CM D(#1~#5)40~44は、それぞれ、選曲ボタン 531~534 および矢印ボタン55に対応する。CE LL59に対応する2ページ目の選曲メニュー画面20 bにも、選曲ボタンが5個存在するので、5個のBTN CMD(#6~#10) 45~49の領域が用意され る。BTN CMD (#6~#10) 45~49は、そ れぞれ、選曲ボタン541~544および矢印ボタン5 6に対応する。また、各CELL58, 59に対応する 情報には、再生の動きを制御するためのCELL CM D84, 85の領域も存在するが、本実施の形態ではこ の領域は使用しない。更に、チャプタメニュー用PGC 57には、PRE CMD86の領域およびPOST CMD87の領域も存在する。なお、メニューボタンの 参照番号は、BTN CMDの総数に関わらず、各CE LL毎に1番から振り直されることがDVDフォーマッ トにより規定されている。

【0088】次に、図1は、図17に示したような音声選択メニューのVOBの構造およびPGCの構造を表したものである。前述のように、音声選択メニューは、オーディオメニューによって実現される。オーディオメニューとして実際に再生される5本のステレオ音声、すなわち純粋カラオケ、男性用デュエットミックス、女性用デュエットミックス、ガイドメロディー付きカラオケおよび歌入りミックスの各メニューボタンのイメージデータは、オーディオメニュー用VOB(VOBID#1)1に一連のデータとして多重化される。VOB1は、C

ELL番号CN#1のCELL2を含んでいる。図1では、CELL番号CN#1のCELL2のCELL ID番号を#1としている。図17における音声選択メニュー画面の音声選択ボタン(BTN#1~#5) $2_1$ ~25のイメージデータは、CELL IDが#1であるCELL2に記録される。

【0089】また、オーディオメニュー用VOB1に対 しては、オーディオメニュー用PGC3が割り当てられ る。このオーディオメニュー用PGC3には、CELL 2に関する情報が含まれている。これらの情報のうち、 上述のオーディオメニュー用VOB1のCELL2に対 応付けるために、CELL IDは#1に設定される。 CELL2に対応する音声選択メニュー画面には、音声 選択ポタンが5個存在するので、5個のBTN CMD (#1~#5) 41~45の領域が用意される。BTN CMD(#1~#5) 41~45は、それぞれ、音声 選択ボタン21~25に対応する。また、CELL2に 対応する情報には、再生の動きを制御するためのCEL L CMD5の領域も存在するが、本実施の形態ではこ の領域は使用しない。更に、オーディオメニュー用PG C3には、PRE CMD6の領域およびPOST C MD7の領域も存在する。

【0090】次に、図16および図17に示したような メニューをDVDシステムメニューのうちのチャプタメ ニューおよびオーディオメニューとして実現する場合に ついての、ナビゲーションコマンドの内容について説明 する。なお、DVDのフォーマットでは、ナビゲーショ ンコマンドの記述の際には、CELL CMDおよびB TN CMDは1行で記述されなければならないと制約 されている。また、CELLをいくつか集めたものをプ ログラム(PROGRAM;以下、PGと記す。)と称 するが、本実施の形態では、1つのCELLに対して1 つのPGとしても問題なく実現可能であり、本質的に影 響はない。従って、本実施の形態では、単純化のために 1つのCELLに対して1つのPGとする。更に、ナビ ゲーションコマンドでは、CELL番号(CN)ではな く、PG番号で記述しなければならないものもあり、厳 密には区別すべきだが、本実施の形態では1CELLで 1PGとしたので、CELL番号で記述されるものとP G番号で記述されるものは同一のものを表すものとす

【0091】また、CELLに対しては、PGC情報テーブルにシームレスフラグ(SEAMLESS FLAG)、セルタイプ(CELL TYPE)、ブロックタイプ(BLOCK TYPE)、スティルタイム(STILL TIME)等の情報も書き込む必要はあるが、本実施の形態と直接に関係ないため、それらの説明は省略する。ここでは、本実施の形態におけるPGCおよびCELLの構造に矛盾しない設定がされているものとする。また、スティルタイムは、本発明では静止画メニュ

ーを想定しているので、無限大とする。

【0092】まず、表示すべきメニューページがないルートメニュー用のPGC50には、図18に示したように、PRE CMD51のみが記述されている。このPRECMD51の内容は、チャプタメニューへ移行するという命令になっている。

【0093】次に、チャプタメニュー用PGC57は、 図2に示したように、PRE CMD86、各メニュー ボタンごとのBTN CMD40~49、POST C MD87を含んでいる。

【0094】ここで、DVDプレイヤには、システムパ ラメータと呼ばれるレジスタ領域が、どのDVDプレイ ヤにも共通して、同一の参照番号で確保されることがD VDフォーマットで定められている。このシステムパラ メータの7番(以下、SP7と記す。)には、タイトル の再生中あるいは選曲メニュー画面20a, 20bに来 る直前に再生されていたPTT番号(本実施の形態では CELLとPTTは1対1で対応しているので、CEL L番号とも言える。)、すなわち各曲の番号が格納され ている。本実施の形態では、このことを用いて、どの選 曲メニュー画面のどの選曲ボタンをハイライトさせるか を決定している。なお、選曲ボタンの参照番号は、ボタ ンコマンドの総数に関わらず、各CELL毎に1番から 振り直されることがDVDフォーマットで規定されてい る。従って、5曲目を示す選曲ボタンの参照番号はCE LL59のBTN#1となる。

【0095】DVDプレイヤには、更に、ジェネラルパラメータと呼ばれるレジスタ領域も確保される。本実施の形態では、このジェネラルパラメータの2番(以下、GP2と記す。)に、選曲メニュー画面20a, 20bで選択された曲の番号を格納する。

【0096】チャプタメニュー用PGC57のPRECMD86は、直前に再生されていた曲を選択するための選曲ボタンをハイライトさせる機能、例えば、2曲画の再生が終了した時点で、1ページ目の選曲メニュー画面20aの2曲目の選曲ボタン212をハイライトさせる機能を実現するものである。PRECMD86の内容は、次のようになっている。まず、GP2の値を初期化し、SP7に書かれている数字を確認して、選出にある。そして、SP7が4以下のときは、ハイライトの対象となるボタンの参照番号をSP7が5以上の値にして、CELL58に移行する。SP7が5以上の値にして、CELL58に数にして、CELL59に移行する。

【0097】CELL IDが#1のCELL58におけるBTN CMD(#1~#5)40~49の内容は、以下のようになっている。BTN CMD(#1)40の内容は、チャプタ1が選択されたことをGP2に

記憶し、POST CMD87へ移行するという命令になっている。BTN CMD(#2)41の内容は、チャプタ2が選択されたことをGP2に記憶し、POST CMD87へ移行するという命令になっている。BTN CMD(#3)42の内容は、チャプタ3が選択されたことをGP2に記憶し、POST CMD87へ移行するという命令になっている。BTN CMD(#4)43の内容は、チャプタ4が選択されたことをGP2に記憶し、POST CMD87へ移行するという命令になっている。BTN CMD(#5)44の内容は、次ページの選曲メニュー画面、すなわち2ページ目の選曲メニュー画面20bに対応するCELL番号CN#2のCELL59へ移行するという命令になっている。

【0098】CELL IDが#2のCELL59にお けるBTN CMD (#6~#10) 45~49の内容 は、以下のようになっている。BTN CMD(#6) 45の内容は、チャプタ5が選択されたことをGP2に 記憶し、POST CMD87へ移行するという命令に なっている。BTN СМD(#7) 46の内容は、チ ャプタ6が選択されたことをGP2に記憶し、POST CMD87へ移行するという命令になっている。BT N CMD(#8) 47の内容は、チャプタフが選択さ れたことをGP2に記憶し、POST CMD87へ移 行するという命令になっている。BTN CMD(# 9) 48の内容は、チャプタ8が選択されたことをGP 2に記憶し、POST CMD87へ移行するという命 令になっている。BTN CMD(#10)49の内容 は、前ページの選曲メニュー画面、すなわち1ページ目 の選曲メニュー画面20aに対応するCELL番号CN #1のCELL58へ移行するという命令になってい る。

【0099】POST CMD87の内容は、音声選択 メニュー画面31に対応するオーディオメニューへ移行 するという命令になっている。

【0100】次に、図17に示したような音声選択メニューをオーディオメニューとして実現する場合についての、ナビゲーションコマンドの内容について説明する。オーディオメニュー用PGC3は、図1に示したように、PRE CMD6、各音声選択ボタンごとのBTN CMD $4_1 \sim 4_5$ 、およびPOST CMD7を含んでいる。

【0101】まず、PRE CMD6の内容は、音声選択メニュー画面31で選択されるステレオ音声の番号(以下、音声ストリーム番号と記す。)を格納するためのジェネラルパラメータの3番(以下、GP3と記す。)の値を初期化するという命令になっている。
【0102】BTN CMD(#1~#5)41~45の内容は、以下のようになっている。BTN CMD(#1)41の内容は、音声ストリーム1番の純粋カラ

オケが選択されたことをGP3に記憶し、POST C MD7へ移行するという命令になっている。BTN C MD (#2) 42の内容は、音声ストリーム2番の男性 用デュエットミックスが選択されたことをGP3に記憶し、POST CMD7へ移行するという命令になったいる。BTN CMD(#3) 43の内容は、音声ストリーム3番の女性用デュエットミックスが選択されたことをGP3に記憶し、POST CMD7へ移行するという命令になっている。BTN CMD(#4) 44の内容は、音声ストリーム4番のガイドメロディ付きカラオケが選択されたことをGP3に記憶し、POST C MD7へ移行するという命令になっている。BTN C MD(#5) 45の内容は 音声ストリーム5番の歌入リミックスが選択されたことをGP3に記憶し、POST C MD7へ移行するという命令になっている。

【0103】POST CMD7の内容は、GP3に記憶された音声ストリーム番号を設定し、その後、GP2に記憶された曲の番号のチャプタへ移行するという命令になっている。

【O1O4】このようなナビゲーションコマンドにより、上述の再生動作の制御が可能となる。

【0105】次に、図19を参照して、本実施の形態に 係るデータ再生装置としてのDVDプレイヤの構成の一 例について説明する。この図に示したDVDプレイヤ は、DVD130を回転させるためのモータ102と、 このモータ102によって回転されるDVD130に対 向するように配置され、DVD130に記録された情報 を検出するピックアップ103と、このピックアップ1 03の出力信号を復調して出力する復調器104と、2 つの固定接点105a, 105bと可動接点105cと を有し、可動接点105cが復調器104の出力端に接 続されたスイッチ105とを備えている。なお、ピック アップ103は、DVD130に対して光を照射すると 共に戻り光を検出して、DVD130に記録された情報 を光学的に読み出すものである。また、ピックアップ1 O3は、DVD130に対する光の照射位置をDVD1 30の半径方向に移動させて、DVD130における情 報の読み出し位置を制御するための駆動装置を含んでい る。

【0106】DVDプレイヤは、更に、入力端がスイッチ105の固定接点105aに接続され、スイッチ105を介して入力される復調器104の出力信号を、DVDプレイヤの再生方法を制御するためナビゲーションパック(NavigationPack)(図では、NAVIと記す。)106と視聴者に提供する情報であるプレゼンテーションデータ(PresentationData)107とに分離するデマルチプレクサ(1)108と、スイッチ105の固定接点105bからの信号およびデマルチプレクサ(1)108からのナビゲーションパック106を入力すると共に、モータ102、

ピックアップ103およびスイッチ105を制御する本発明におけるコンピュータとしてのCPU(中央処理装置)109とを備えている。なお、CPU109は、プログラムを格納したROM(リード・オンリ・メモリ)および作業領域となるRAM(ランダム・アクセス・メモリ)を含み、RAMを作業領域として、ROMに格納されたプログラムを実行することにより、後述する動作を行うようになっている。

【0107】DVDプレイヤは、更に、デマルチプレク サ(1)108からのプレゼンテーションデータ107 を、符号化されたサブピクチャ信号(図では、SPと記 す。) 110と符号化されたビデオ信号(図では、Vと 記す。)111と符号化されたオーディオ信号(図で は、Aと記す。)112に分離するデマルチプレクサ (2) 113と、デマルチプレクサ(2) 113からの サブピクチャ信号110をデコード(復号化)するサブ ピクチャデコーダ114と、デマルチプレクサ(2)1 13からのビデオ信号111をデコードするビデオデコ ーダ115と、デマルチプレクサ(2)113からのオ ーディオ信号112をデコードして、オーディオ出力信 号117として出力するオーディオデコーダ116と、 サブピクチャデコーダ114からのデコード後のサブピ クチャ信号を一旦記憶してサブピクチャを形成するディ スプレイメモリ118と、ビデオデコーダ115からの デコード後のビデオ信号を一旦記憶して動画部分を形成 するディスプレイメモリ119と、ディスプレイメモリ 118,119の各出力信号を加算して、ビデオ出力信 号120として出力する加算器121とを備えている。 【0108】CPU109は、RAM内に、インフォメ ーションデータ(Information Data) を記憶するためのインフォメーションデータ記憶領域1 22と、ナビゲーションパック106に含まれるナビゲ ーションコントロールデータ(Navigation

コントロールデータ(General Control Data)を記憶するジェネラルコントロールデータ記憶領域124と、エントリサーチインフォメーション(Entry Serch Information)を記憶するエントリサーチインフォメーション記憶領域125とを含んでいる。インフォメーションデータは、スイッチ105を介して入力されるようになっている。また、CPU109は、ナビゲーションコントロールがスプレイライトを制御するためのハイライトディスプレイメモリ118に送るようになっている。

Control Data) を記憶するナビゲーション

コントロールデータ記憶領域123とを有している。イ

ンフォメーションデータ記憶領域122は、ジェネラル

【0109】DVDプレイヤは、更に、リモートコント

ロール装置92からの信号を受信し、信号処理して、リモートコントロール装置92のキー操作に応じた信号に変換してCPU109に与える受信装置129を有している。

【0110】次に、図19に示したDVDプレイヤの動 作について説明する。始めに、DVDプレイヤによるイ ンフォーメーションデータの読み込みの動作について説 明する。この場合、CPU109は、スイッチ105を 固定接点105 b 側に切り換えておき、サーボ制御によ って、ピックアップ103とモータ102とを動かし て、DVD130より、ジェネラルコントロールデータ とエントリサーチインフォメーションとを読み込み、そ れぞれ、ジェネラルコントロールデータ記憶領域124 とエントリサーチインフォメーション記憶領域125に 記憶させる。ジェネラルコントロールデータには、ビデ オのアスペクト比やオーディオのコーディングの種類や 本数等、再生に必要な静的な情報が書かれている。ま た、エントリサーチインフォメーションは、メニューの 各ページの多重化データや各タイトルの多重化データが DVD130上の何番地に書いてあるのかというアドレ ス情報をテーブルにまとめたものである。DVDプレイ ヤは、このエントリサーチインフォメーションを使っ て、任意のメニューやタイトルの指示されたアドレスま でピックアップ103を移動して再生を開始することが できる。

【O111】次に、DVDプレイヤによるメニューの再生の動作について説明する。この場合、CPU109は、スイッチ105を固定接点105a側に切り換えておき、エントリサーチインフォメーションからメニューの先頭番地を知り、そのメニューの情報を読み込めして、ピックアップ103とモータ102とを動かして、ピックアップ103より再生信号を得る。再生信号は、復調器104により、通常のディジタル信号に戻り、再生ストリーム127を模式的に拡大すると、ナビゲーションパック(NAVI)、ビデオ信号(V)、オーディオ信号(A)およびサブピクチャ信号(SP)が順番に多重化されて並んでいるように見える。

【0112】次に、復調器104より出力される再生ストリーム127は、デマルチプレクサ(1)108によって、ナビゲーションパック106とプレゼンテーションデータ107とに分離される。分離された一方のデータであるナビゲーションパック106は、CPU109のナビゲーションコントロールデータ記憶領域123に記憶される。ナビゲーションパック106には、図13に示したハイライト情報データ72が含まれているので、メニューを再生するための命令(図13における隣接ボタンデータ82やボタンコマンド83等)も、この段階でCPU109に記憶されることになる。

【0113】デマルチプレクサ(1)108によって分

離された他方のデータであるプレゼンテーションデータ 107は、デマルチプレクサ(2)113によって、更 にサブピクチャ信号110、ビデオ信号111およびオ ーディオ信号112に分離され、それぞれに対応したデ コーダ114~116によって、復号化されたサブピク チャ信号、ビデオ信号およびオーディオ信号に戻され る。なお、サブピクチャデコーダ114より出力される サブピクチャ信号とビデオデコーダ115より出力され るビデオ信号は、それぞれディスプレイメモリ118、 119に一旦記憶され、その後、加算器121で加算さ れて、ビデオ出力信号120として出力される。ディス プレイメモリ118には、CPU109からのハイライ トディスプレイコントロール信号126が与えられてい る。例えば、メニュー画面において、リモートコントロ ール装置92のカーソルキーの操作に応じてハイライト を移動させるとき等には、CPU109は、このハイラ イトディスプレイコントロール信号126を使って、直 接、ディスプレイメモリ118におけるハイライトに対 応する場所のデータを書き換えることで、ハイライト色 の移動という視覚的効果を得る。

【O114】前述のように、各メニューのPGCは、P GC情報テーブルとして、ジェネラルコントロールデー タと呼ばれるエリアの一部としてディスクに記録されて いる。ディスク上のジェネラルコントロールデータは、 CPU109に取り込まれ、ジェネラルコントロールデ 一夕記憶領域124に格納される。なお、より詳細に説 明すると、ジェネラルコントロールデータ記憶領域12 4に格納されたPGC情報テーブルには、PGCとVO B ID番号とCELL ID番号の対応関係が示され ており、エントリサーチインフォメーション記憶領域 1 25には、PGC情報テーブルにおける各PGC、VO B ID番号、CELL ID番号に対応するディスク 上の物理的なアドレスを示すVOB情報テーブルが格納 されている。従って、本実施の形態におけるメニューを 再生するとき、CPU109は、ジェネラルコントロー ルデータ記憶領域124から、PGC情報テーブルを読 み、その結果、PGCのVOB ID番号およびCEL L ID番号を知り、エントリサーチインフォメーショ ン記憶領域125のVOB情報テーブルの中から、VO B ID番号およびCELL ID番号に対応するディ スク上の物理的なアドレスを知ることができる。

【0115】次に、図20~図22に示す流れ図を参照して、本実施の形態におけるDVDプレイヤによる提示内容(曲)の選択の動作について説明する。なお、以下の動作は、図20~図22に示した例では、主にCPU109の動作となる。

【0116】この動作は、視聴者がリモートコントロール装置によってDVDプレイヤに対してメニューの再生を指示することから始まる(ステップS100)。DVDプレイヤのCPU109は、ルートメニュー用のPG

Cを実行し(ステップS101)、チャプタメニューへ移行してチャプタメニューの再生を開始する(ステップS102)。そして、CPU109は、チャプタメニュー用のPGCのPRECMDを実行し(ステップS103)、SP7の値が4以下か否かを判断する(ステップS104)。SP7の値が4以下の場合(Y)、ハイライトにするボタン番号をSP7の値と同値として、チャプタメニュー用PGCのCELL#1、すなわち図16における1ページ目の選曲メニュー画面20aを再生する(ステップS105)。

【0117】この場合、CPU109は、選曲メニュー 画面20aにおいて何かボタンが選択および実行された か否かを判断する(ステップS106)。いずれのボタ ンも選択および実行されていない場合(N)、ステップ S106に戻り、ボタンの選択および実行があるまで待 つ。何かボタンが選択および実行された場合は(Y)、 CPU109は、選択および実行されたボタンが選曲ボ タンか次ページボタンであるかを判断する(ステップS 107)。選択および実行されたボタンが次ページボタ ンである場合、CPU109は、チャプタメニュー用P GCのCELL#2を再生し、すなわち図16における 2ページ目の選曲メニュー画面206へ移行し(ステッ プS108)、後述するステップS111に飛び、何か ボタンが選択および実行されるのを待つ。選択および実 行されたボタンが選曲ボタンである場合、選曲されたチ ャプタ番号をGP2に記憶して、チャプタメニュー用の PGCのPOST CMDへ移行する(ステップS10 9)。

【 O 1 1 8 】 一方、 S P 7 の値が 4 以下ではない場合は (ステップ S 1 O 4 ; N)、ハイライトにするボタン番 号を S P 7 の値から 4 を減じた値とし、チャプタメニュ 一用 P G C の C E L L # 2、すなわち図 1 6 における 2 ページ目の選曲メニュー画面 2 O b を再生する(ステッ プ S 1 1 O)。

【0119】この場合、CPU109は、選曲メニュー画面20bにおいて、何かボタンが選択および実行されたか否かを判断する(ステップS111)。いずれのボタンも選択および実行されていない場合(N)、ステップS111に戻り、ボタンの選択および実行があるまで待つ。何かボタンが選択および実行された場合は

(Y)、CPU109は、選択および実行されたボタンが選曲ボタンか前ページボタンであるかを判断する(ステップS112)。選択および実行されたボタンが前ページボタンである場合、CPU109は、チャプタメニュー用PGCのCELL#1を再生し、すなわち図16における1ページ目の選曲メニュー画面20aへ移行し、ステップS113)、ステップS106に飛び、何かボタンが選択および実行されるのを待つ。選択および実行されたボタンが選曲ボタンである場合、選曲されたチャプタ番号をGP2に記憶して、チャプタメニュー用P

GCのPOST CMDへ移行する(ステップS10 9).

【0120】CPU109は、チャプタメニュー用PG

CのPOST CMDへ移行したら、チャプタメニュー用PGCのPOST CMDを実行して、オーディオメニュー用PGCへ移行し(ステップS113)、オーディオメニューのPRE CMDを実行してGP3を初期化し、CELL#1、すなわち図17における音声選択メニュー画面31を再生する(ステップS114)。【0121】CPU109は、音声選択メニュー画面31において、視聴者が音声選択ボタンを選択および実行したか否かを判断する(ステップS115)。音声選択ボタンが選択および実行されていない場合(N)、ステップS115に戻り、音声選択ボタンが選択および実行されるまで待つ。音声選択ボタンが選択および実行されるまで待つ。音声選択ボタンが選択された音声番号(音声選択ボタンの番号)をGP3に記憶して、オーディオメニュー用PGCのPOST CMDへ移行する

に場合は(ヤ)、CPUTU9は、選択された自声番号(音声選択ボタンの番号)をGP3に記憶して、オーディオメニュー用PGCのPOST CMDへ移行する(ステップS116)。CPU109は、オーディオメニュー用PGCのPOST CMDを実行して、GP3に記憶されている値を音声ストリーム番号として設定する。その後、CPU109は、GP2に記憶されている値に基づいて、選択されたチャプタへ移行し(ステップS117)、音声ストリーム番号に基づいた音声を含む提示内容(曲)を再生することを指示して、提示内容(曲)の選択の動作を終了する。

【0122】次に、図23に示す流れ図を参照して、本 実施の形態におけるDVDプレイヤによる提示内容 (曲)の再生の動作について説明する。なお、以下の動 作は、図23に示した例では、主にCPU109の動作 となる。

【O123】DVDプレイヤは、再生の指示を受けると 選択された曲の再生を開始する(ステップS200)。 DVDプレイヤのCPU109は、視聴者がリモートコ ントロール装置によって、早送りキー(図ではFFと記 す。)、早戻しキー(図ではREWと記す。)、次スキ ップキー(図ではNEXTと記す。)および前スキップ キー(図ではPREVと記す。)のいずれかが押された か否かを判断する(ステップS201)。これらのキー のいずれかが押されている場合は(Y)、CPU109 はCELL CMDを実行せずに、押されているキーの 動作に従い(ステップS202)、ステップS201に 戻って、再生を続ける。これらのキーのいずれも押され ていない場合は(ステップS201;N)、CPU10 9はそのままCELLを再生して、CELLの最後まで 来たか否かを判断する(ステップS2O3)。CEEL の最後まで来ていない場合は(N)、ステップS201 に戻って、再生を続ける。一方、CELLの最後まで来 た場合は(ステップS203;Y)、再生していたCE LLのCELL CMDを実行して、チャプタメニュー

へ移行する(ステップS204)。

【0124】次に、CPU109は、チャプタメニュー用のPGCのPRE CMDを実行し(ステップS205)、SP7の値が4以下か否かを判断する(ステップS206)。SP7の値が4以下の場合(Y)、ハイライトにするボタン番号をSP7の値と同値として、CELL#1、すなわち図16における1ページ目のメニュー画面20aを再生して(ステップS207)、曲の再生動作を終了する。一方、SP7の値が4以下ではない場合は(ステップS206;N)、ハイライトにするボタン番号をSP7の値から4を減じた値とし、CELL#2、すなわち図16における2ページ目のメニュー画面20bを再生して(ステップS208)、曲の再生動作を終了する。

【0125】次に、図24に示す流れ図を参照して、再 生開始時間を入力して、任意の曲の任意の場所へ飛ぶう ンダムアクセスの動作を説明する。この動作は、リモー トコントロール装置92の時間指定キー141が押され て、時間指定モードが選択されたときに開始される。こ の動作では、まず、視聴者は、リモートコントロール装 置92によって、任意の再生開始時間を指定時間として 入力する(ステップS301)。具体的には、テンキー 142を用いて指定時間を決めた後、決定一143を押 して指定時間を確定する。CPU109は、タイムマッ プテーブルを参照して、入力された指定時間に対応する 絶対番地または指定時間に近い時間に対応する絶対番地 を得る(ステップS302)。なお、タイムマップテー ブルとは、VOB毎に、一定時間間隔で本編における再 生時間とその再生時間に対応する本編のデータのディス ク上の絶対番地との対応関係を表したものである。この タイムマップテーブルは、エントリサーチインフォメー ション中にオプションとして格納可能となっている。C PU109は、得た絶対番地へアクセスし、指定時間に 対応する絶対番地、または指定時間に近い時間に対応す る絶対番地から再生を開始して(ステップS303)、 再生開始時間入力によるランダムアクセスの動作を終了

【 O 1 2 6 】以上説明したように本実施の形態に係るデータ記録媒体ならびにメニュー制御方法およびメニュー制御装置によれば、チャプタメニューで、再生する提示内容(曲)を指定した後、オーディオメニューへ自動的に移行して音声を選択し、選択された音声で提示内容

(曲)を再生するようにしたので、カラオケモードに対応していないようなDVDプレイヤでも、カラオケモードに対応した専用のプレイヤと同等に、複数種類の音声の中から任意の音声を選択して提示内容(曲)を再生することができる。

【O127】また、カラオケモードに対応した専用のプレイヤでは、マルチトラックを用いた作品における音声の選択を行う操作方法がプレイヤ毎に異なり、DVDデ

ィスクの解説書に、操作方法を記述することはできないが、本実施の形態によれば、複数種類の音声の中から任意の音声を選択する方法は、DVDディスク上にプログラムされるので、どのプレイヤにおいても音声選択の操作方法が同一であることが保証されると共に、DVDディスクの解説書に操作方法を明示することができる。

【0128】更に、提示内容(曲)および音声の選択の方法をDVDディスク上にプログラムし、提示内容

(曲) および音声の選択をインタラクティブな形式でメニュー画面上のメニューボタンの操作により行えるようにしたので、機器操作を苦手とする視聴者でも容易に、 複数種類の音声の中から任意の音声を選択して提示内容 (曲) を視聴することが可能となる。

【0129】ところで、視聴者が任意に各チャンネルに記録されている音声を選択して混合して再生できるようにすると、複数の音声が混合されて再生される音声が、そのカラオケの元になっている作品の印象を保つことができなくなる場合も生じるという問題点があった。本実施の形態では、視聴時に複数の音声を選択して混合するのではなく、予め用意された複数種類の音声の中から任意の音声を選択するようにしたので、提示内容(曲)の元になる作品の印象を保つことが可能となる。

【0130】また、本実施の形態では、DVD全体を1つのPGCとして、各提示内容(曲)はCELLによって区切るようなデータ構造とすると共に、各CELLCMDに、チャプタメニューへ戻る命令を記述したので、1つの提示内容(曲)の再生の終了時点で、自動的にチャプタメニューへ戻ることができると共に、1つの提示内容(曲)の再生中でも曲を越えて、早送り、早戻しおよび前後の提示内容(曲)へのスキップ動作を行うことができる。

【0131】更に、本実施の形態では、DVD全体を1つのPGCとして、各提示内容(曲)はCELLによって区切るようなデータ構造としたので、DVDのフォーマットにより、PGCの先頭をゼロ時間として順番に経過時間の積算値が定義される。そのため、DVDディスク全体を通しての経過時間を表示することができる。従って、再生開始時間を指定して、任意の提示内容(曲)の任意の場所へ飛ぶランダムアクセスが可能となる。

【0132】また、本実施の形態では、各提示内容

(曲)の通常再生終了時には、各提示内容(曲)の最後に実行されるCELL CMDによって、チャプタメニューに戻り、チャプタメニューのPGCのPRE CMDによって、システムパラメータに記録されている、直前に再生されていたPTTの番号を用いて、各提示内容

(曲) の通常再生終了時に再生を終了した提示内容

(曲)を選択するための選曲ボタンが配置されている選曲メニュー画面を自動的に選択して表示し、且つ、その提示内容(曲)を示す選曲ボタンをハイライトさせるようにしたので、直前に再生されていた提示内容(曲)の

把握や次の提示内容(曲)の選択が容易になり、視聴者 の使い勝手が向上する。

【O133】更に、本実施の形態では、DVD全体を1つのPGCとして、各提示内容(曲)はCELLによって区切るようなデータ構造としたので、DVDのフォーマットにより、PGCの先頭をゼロ時間として順番に経過時間の積算値が定義される。そのため、DVDディスク全体を通しての経過時間を表示することができる。従って、再生開始時間を指定して、任意の提示内容(曲)の任意の場所へ飛ぶランダムアクセスが可能となる。

【O134】なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、例えば、実施の形態では、データ記録媒体は、DVDとしたが、他の種類の記録媒体でも良い。同様に、本発明に係るメニュー制御装置も、DVDプレイヤに限らず、他の種類の記録媒体に記録された情報を再生する際等に使用される装置でもよい。

【0135】また、1枚のディスクに、それぞれ1PG Cで構成されるタイトル (One Sequential PGC Title)を複数格納し、各タイトル内に、複数の提示内容に対応する複数のCELLを格納してもよい。この場合、各タイトル内において、上記実施の形態と同様に、提示内容の指定後に、音声選択メニュー画面を表示して、選択された音声で提示内容を再生することができると共に、各提示内容の通常再生終了時に、直前に再生していた提示内容を選択するための選曲メニュー画面を自動的に選択して表示し、且つ、その提示内容を示す選曲ボタンをハイライトすることができる。

【0136】更に、本実施の形態では、音楽作品が収録されたディスクを用いて説明したが、本発明は、音楽作品以外でも、教育用教材等のチャプタ毎の独立性の高い作品、例えば語学用教材や楽器練習用教材にも適用可能である。

#### [0137]

【発明の効果】以上説明したように請求項1ないし3のいずれかに記載のデータ記録媒体、請求項4ないし6のいずれかに記載のメニュー制御装置によれば、提示内容選択用メニュー画面において提示内容選択用メニュー画面において提示内容選択用メニュー画面において表示され、音声選択用メニュー画面において音声データが表示され、且つ音声選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択され、且つ音声選択用メニュー画面において選択され、自つ音声選択用メニュー画面において選択され、自つ音声選択用メニュー画をからとして、選択され、自つ音声を含む提示内容データを再生するよく、された音声データを含む提示内容を再生することが可能になるという効果を奏する。

【0138】また、請求項2記載のデータ記録媒体によれば、提示内容再生制御用データが、任意の提示内容の再生状態から他の提示内容の再生状態への移行を許容す

るデータ構造を有すると共に、通常の再生時にのみ実行され、各提示内容データの再生終了後にメニュー制御用データによるメニュー画面の表示を指示するための指示データを含むデータ構造を有するようにしたので、更に、任意の提示内容の再生の終了時点で、自動的にメニュー画面へ戻ることができると共に、任意の提示内容の再生状態から他の提示内容の再生状態へ移行することが可能になり、視聴者にとってより扱いやすくなるという効果を奏する。

【0139】また、請求項3記載のデータ記録媒体、請求項6記載のメニュー制御方法あるいは請求項9記載のメニュー制御装置によれば、提示内容データの再生終了後に、直前に再生されていた提示内容データに対応する選択項目を含むページの提示内容選択用メニュー画面を選択的に表示させるようにしたので、更に、直前に再生されていた提示内容データの把握や次の提示内容データの選択が容易になり、視聴者の使い勝手がより向上するという効果を奏する。

【0140】また、請求項5記載のメニュー制御方法または請求項8記載のメニュー制御装置によれば、提示内容データの再生終了後に、提示内容選択用メニュー画面を表示するようにしたので、更に、任意の提示内容データの再生の終了時点で、自動的に提示内容選択用メニュー画面へ戻ることができ、視聴者にとってより扱いやすくなるという効果を奏する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態におけるDVDのオーディオメニュー用のデータ構造を説明するための説明図である。

【図2】本発明の一実施の形態におけるDVDのチャプタメニュー用のデータ構造を説明するための説明図である。

【図3】本発明の一実施の形態におけるDVDのデータ 構造を説明するための説明図である。

【図4】従来の音楽作品用のDVDのデータ構造を説明 するための説明図である。

【図5】図4に示したPGCを順に並べたディスク全体のデータ構造を示す説明図である。

【図6】DVDにおけるVOBのデータ構造を示す説明 図である。

【図7】DVDにおけるPGCのデータ構造を示す説明図である。

【図8】DVDにおけるサブピクチャについて説明する ための説明図である。

【図9】DVDにおけるサブピクチャについて説明する

ための説明図である。

【図10】DVDプレイヤにおけるチャプタメニューの 画面の一例を示す説明図である。

【図11】DVDプレイヤとその周辺機器を示す説明図である。

【図12】メニューボタンがハイライトされた状態のD VDにおけるメニュー画面の一例を示す説明図である。

【図13】DVDにおけるCELLのデータ構造を示す説明図である。

【図14】DVDにおけるVOB、PGCおよびメニューのデータ構造をまとめて示す説明図である。

【図15】図14におけるPGCの構造を簡略化して示す説明図である。

【図16】本発明の一実施の形態における選曲メニュー 画面を示す説明図である。

【図17】本発明の一実施の形態における音声選択メニュー画面を示す説明図である。

【図18】本発明の一実施の形態におけるルートメニュー用のPGCの構造を示す説明図である。

【図19】本発明の一実施の形態におけるDVDプレイヤの構成の一例を示すブロック図である。

【図20】本発明の一実施の形態における提示内容の選択の動作を示す流れ図である。

【図21】図20に続く選択の動作を示す流れ図である。


【図22】図21に続く選択の動作を示す流れ図であ ふ


【図23】本発明の一実施の形態における再生動作を示す流れ図である。


【図24】本発明の一実施の形態における再生開始時間 指定によるランダムアクセスの動作を示す流れ図であ る。


### 【符号の説明】


1 ···オーディオメニュー用VOB、2,58,59···C ELL、21~25,321~325 ······音声選択ボタン、3··・オーディオメニュー用PGC、41~45 ···B TN CMD(#1~#5)、5,84,85···CEL L CMD、6,86···PRE CMD、7,87···P OST CMD、20a,20b···選曲メニュー画面、211~218,531~534,541~544 ······ 選曲ボタン、221···次ページボタン、222···前ページボタン、31···音声選択メニュー画面、52···チャプタメニュー用VOB、57···チャプタメニュー用PG C。

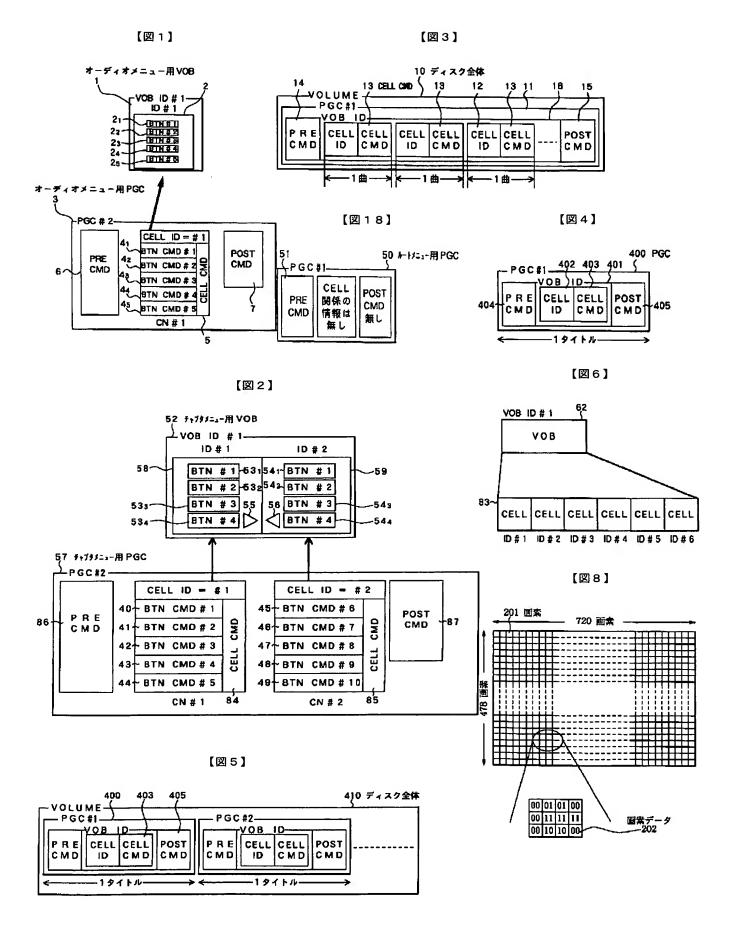


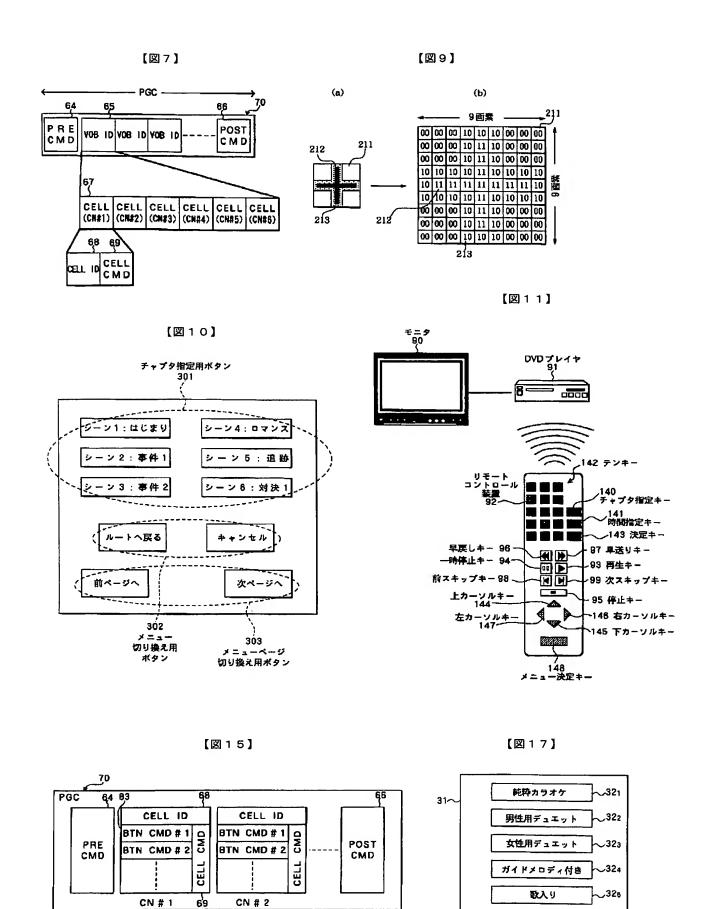

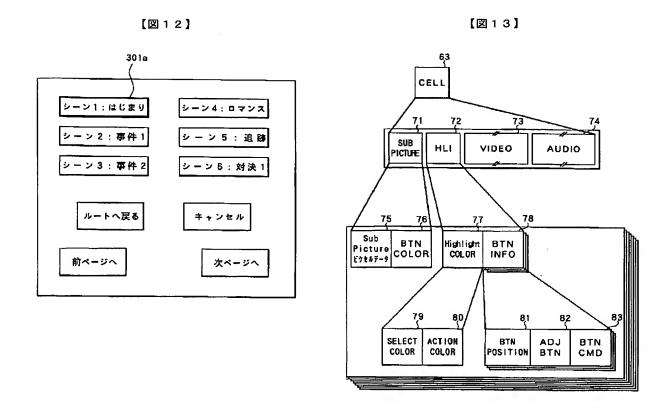

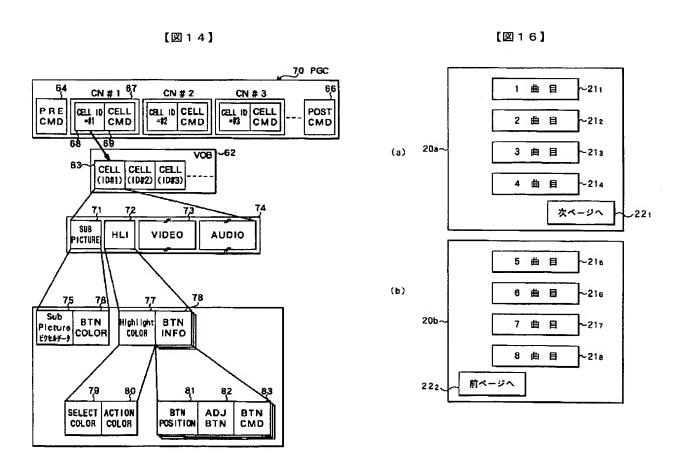

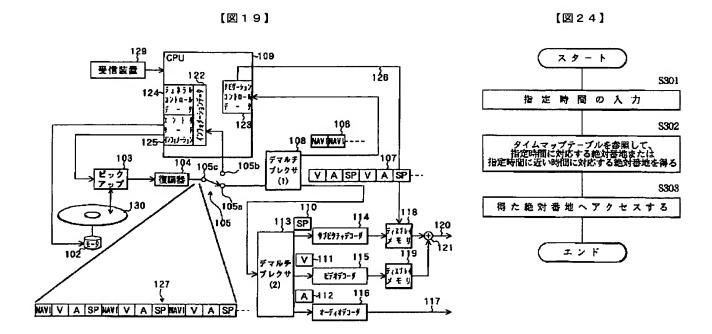

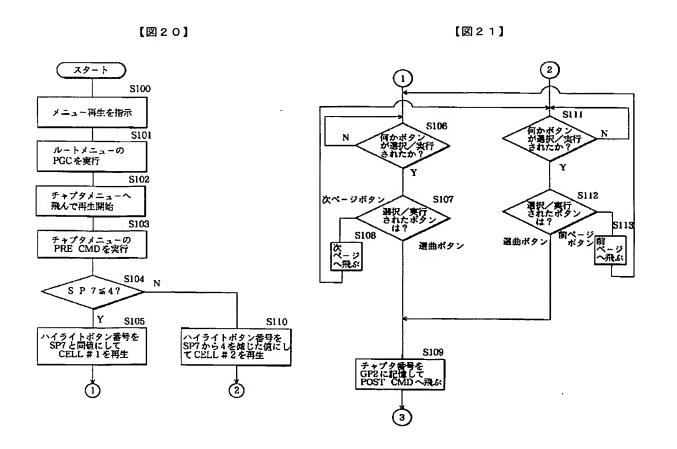

【図22】

【図23】

